



간단하고 직관적인 기능.

장점

- 대화가 끊길 일이 없는 Poly HD 보이스
- 수상 경력을 통해 인정받은 독보적 Poly 어쿠스틱 펜스 기술로 원음에서 방해가 되는 주변 소음 제거
- 전화 통신 배치와 지원에 대한 강력한 프로비저닝 및 관리 기능으로 IT 부서의 관리 작업 간소화
- Microsoft Teams CAP(공용 공간 전화기) 라이선스가 있는 간단한 다이얼패드 (음성 메일 제외)로 CCX 400을 더 쉽게 활용
- 또는 Open SIP, 비즈니스용 Skype, 풀 네이티브 Microsoft Teams용으로 알맞은 엔트리급 터치 스크린 전화기로 활용


POLY CCX 400

어떨 때는 믿을 수 있는 터치 스크린 전화기 하나만 있으면 됩니다. 언제나 바로 사용할 수 있는 전화기로 늘 안심할 수 있죠. Poly CCX 400은 간편하게 사용할 수 있는 엔트리급 비즈니스 미디어 폰입니다. 인터페이스는 간단하고 직관적입니다. 컬러 터치 스크린에서 한 번만 밀거나 터치하면 연락처와 회의 일정이 나타납니다. Poly HD 보이스와 Poly 어쿠스틱 펜스는 단어 하나하나, 미세한 음성의 변화까지 놓치지 않습니다.

Poly CCX 400은 Microsoft Teams 디바이스 포털을 통해 쉽게 프로비저닝하고 관리할 수 있습니다. 책상 위나 로비의 탁자 위에 간단하게 설치가 가능하고 옵션으로 제공되는 벽면 마운팅 브래킷으로 벽면에도 장착할 수 있습니다. 근처에 이더넷 단자가 없더라도 문제 없습니다. Wi-Fi 액세스리 옵션(출시 예정)을 사용하면 전원 콘센트가 있는 곳 어디에나 CCX 400을 설치할 수 있습니다. (전원 어댑터 별매)

- 5인치 멀티 터치 LCD 디스플레이로 컬러 터치 스크린 조작 지원
- Poly HD 보이스 및 Poly 어쿠스틱 클래리티로 미묘한 느낌 하나하나까지 포착
- Poly 어쿠스틱 펜스를 통해 방해가 되는 주변 소음 제거
- 세계적 수준의 반향 제거 기술을 채택한 전이중 스피커폰
- CCX 400 벽면 마운트 키트 옵션으로 벽면 장착 가능

POLY CCX 400

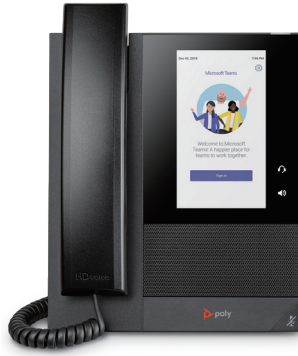

사양

사용자 인터페이스 기능

- 제스처 기반의 멀티 터치 지원 정전식 터치 스크린
- 5인치 컬러 LCD(720 x 1280픽셀)
- 9:16 가로 세로 비율
- 화면 보호기
- 화상 가상 키보드
- 음성 메일 지원
- 조절식 베이스 높이
- 미디어 및 스토리지 애플리케이션용 USB Type-A 포트 1개(2.0 호환)
- 유니코드 UTF-8 문자 지원
- 조절식 폰트 크기 선택(일반, 중간, 크게)
- 노멀 및 다크 모드
- 다국어 사용자 인터페이스(중국어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어(캐나다/미국/영국), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어 등)

오디오 기능

- Poly HD 보이스 기술로 핸드셋, 핸즈프리, 스피커폰, 헤드셋 옵션 등 각 오디오 연결에 생생한 음질을 선사
- Poly 어쿠스틱 클라리티 기술로 전이중 대화, 소음 반향 제거 및 주변 소음 제거를 제공
- TIA-920 광대역 오디오, Type 1 호환(IEEE 1329 전이중)
- 주파수 응답 - 150Hz~7kHz(핸드셋, 헤드셋 옵션, 핸즈프리 스피커폰 모드)
- 코덱: G.711(A-law 및 μ -law), G.729AB, G.722(HD 보이스), G.722.1ILBC
- 각 오디오 연결에서 시각적 피드백이 함께 제공되는 개별 볼륨 설정
- 음성 활동 탐지
- 편안한 배경음 생성
- DTMF 발신음 생성(RFC 2833 및 입력 밴드)

- 저지연 오디오 패킷 전송
- 가변 지터 버퍼
- 패킷 손실 은닉
- OPUS 지원

헤드셋 및 핸드셋 호환 정보

- 전용 RJ-9 헤드셋 포트
- ITU-T P.370 및 TIA 504A 표준 보청기 지원
- ADA 508절 하위 항목 B
- 1194.23(전체) 준수
- 마그네틱 커플링 지원 보청기 호환(HAC) 핸드셋
- 상용 TTY 어댑터 장비 호환
- USB 헤드셋 지원

네트워크 및 프로비저닝

- SIP 프로토콜 지원
- SDP
- IETF SIP(RFC 3261 및 부속 RFC)
- 2포트 기가비트 이더넷 스위치
- LAN 및 PC 포트 전체 10/100/1000Base-TX
- 물리적 미디어 장착에 대한 IEEE802.3-2005(40절) 준수
- 링크 파트너 자동 협상에 대한 IEEE802.3-2002(28절) 준수
- 수동 또는 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 네트워크 설정
- SNTP를 사용한 시간 및 날짜 동기화
- 대량 배포를 위한 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 서버 기반 중앙 프로비저닝
- 프로비저닝 및 호출 서버 이중화 지원'
- QoS 지원 - IEEE 802.1p/Q 태깅(VLAN), Layer 3 TOS, DHCP
- VLAN - CDP, DHCP VLAN 검색, VLAN 검색용 LLDP-MED
- 정적 구성 및 연결 유지(keep-alive)를 위한 네트워크 주소 변환 지원

- SIP 시그널링
- RTCP 및 RTP 지원
- 이벤트 로깅
- Syslog
- 하드웨어 진단
- 상태 및 통계 보고
- IPv4 및 IPv6
- TCP
- UDP
- DNS-SRV

보안

- 802.1X 인증 및 SRTP를 통한 EAPOL 미디어 암호화
- TLS(전송 계층 보안)
- 암호화된 구성 파일
- 다이제스트 인증
- 암호 로그인
- 부팅 서버 주소에 대한 암호가 있는 URL 구문 지원
- HTTPS 보안 프로비저닝
- 서명된 소프트웨어 실행 파일 지원

전원

- 내장형 자동 감지 IEEE 802.3af PoE(Class 3) 13W(최대)
- 외부 범용 AC/DC 어댑터(옵션) 5VDC 3A(15W)
- ENERGY STAR® 정격

규제 승인²

- 호주 RCM
- 브라질 ANATEL
- 캐나다 ICES 및 NRTL
- 중국 RoHS 2.0
- EEA CE 마크
- EACU(Eurasian Customs Union) EAC
- 인도네시아 SDPPI
- 일본 VCCI
- 멕시코 NYCE
- 뉴질랜드 Telepermit
- 사우디아라비아 CITC
- 남아프리카 공화국 ICASA
- 대한민국 KC
- 미국 FCC 및 NRTL

안전

- UL 62368-1
- CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
- EN 62368-1
- IEC 60950-1 및 IEC 62368-1
- AS/NZS 62368-1

EMC

- FCC Part 15 Class B
- ICES-003 Class B
- EN 55032 Class B
- EN 55024
- CISPR32 Class B
- VCCI Class B

운영 체제

- Android 9

작동 조건

- 온도: 0 ~ 40°C(+32 ~ 104°F)
- 상대 습도: 5% ~ 95%(비응결)

보관 온도

- -40 ~ +70°C(-40 ~ +160°F)

POLY CCX 400 비즈니스 미디어 폰 포함 사항:

- 콘솔
- 핸드셋 코드가 달린 핸드셋
- 네트워크(LAN) 케이블(CAT-5E)
- 책상용 스탠드
- 설치 가이드

전화기 크기

- 18.1 x 21.5 x 5.0cm(W x H x D)
- 7.1 x 8.5 x 2.0인치(W x H x D)

부품 번호

- 2200-49700-025 CCX 400 비즈니스 미디어 폰. Open SIP. PoE. 전원 공급 장치 제외
- 2200-49700-019 CCX 400 비즈니스 미디어 폰. Microsoft Teams/SFB. PoE. 전원 공급 장치 제외
- 2200-49703-001 CCX 400 벽면 마운트 키트

무게

- 상자 무게: 1.043kg(2.23lbs)

상자 크기

- 22.2 x 24.3 x 6.9cm(W x H x D)
- 8.7 x 9.6 x 2.7인치(W x H x D)

기본 상자 수량

- 10

보증

- 1년

¹로컬리제이션 예정

²규정 준수 예정

상세 정보

CCX 400에 대한 보다 자세한 정보는 poly.com/ccx를 방문하십시오.