

Konftel 300 Quick Reference Guide

Konftel 300은 아날로그 전화 소켓, 휴대폰/무선 DECT폰 또는 컴퓨터에 연결하여 사용하는 컨퍼런스폰입니다. 연결옵션에 대한 보다 상세한 사항은 유저가이드(영문)를 참조하시거나 웹사이트 www.konftel.com/300에서 얻으실 수 있습니다.




SD Memory card port

Konftel 300으로 전화 내용을 별도 장치 없이 녹음할 수 있습니다. 녹음을 시작하거나 멈추려면 **←** 버튼을 누르시면 됩니다. 저장된 녹음 내용은 Menu 버튼을 눌러 확인할 수 있습니다.

LED

파란색 깜박임	전화 걸려 옴
파란색 지속	전화 중
빨간색 깜박임	전화대기, 마이크와 스피커 꺼짐
빨간색 지속	Mute, 마이크 꺼짐

DESCRIPTION

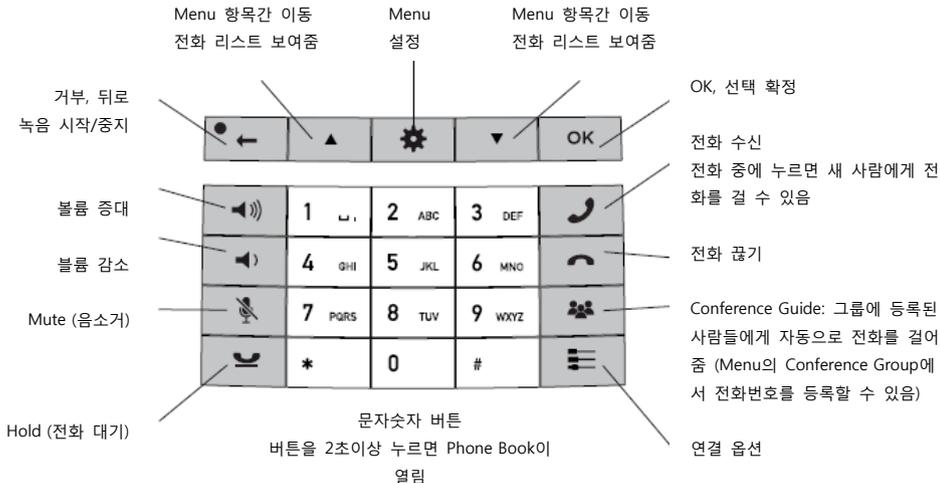

메뉴 항목간 이동 및 세팅 하기

Konftel 300은 다음과 같은 메뉴 옵션을 제공합니다.

PHONE BOOK
SETTINGS
CONF GUIDE
RECORDING
STATUS

- ⇒ * 버튼을 누릅니다.
- ⇒ 화살표 키를 이용해서 원하는 옵션을 선택하고 제일 마지막에 OK 버튼을 눌러 확인합니다.
- ⇒ ◀ 버튼은 눌러 메뉴 설정을 취소하거나 한 단계 뒤로 돌아갑니다.
- ⇒ * 다시 누르면 Menu를 빠져 나옵니다.

① 설정을 바꾼 후 반드시 OK 버튼을 눌러야 변경 내용이 유효하게 됩니다.

GETTING STARTED

연결 및 설치

⇒ 아날로그 전화선, 무선 DECT폰/휴대폰 또는 컴퓨터에 연결합니다.

① 무선 DECT폰/휴대폰의 경우 옵션 전화 케이블을 별도 구입하셔야 합니다.

⇒ 그림처럼 Konftel 300에 파워 어댑터를 연결합니다.

⇒ Konftel 300을 처음 사용하시면 지역 및 언어를 선택합니다. 아직 한글을 지원하지 않으므로 English를 선택하고 지역(Region)은 Asia로 합니다. 그 다음에는 자동으로 지역에 맞는 통신 네트워크에 맞게 구성됩니다.

① * > SETTINGS를 눌러 날짜, 시간 그 밖의 사항들을 조정할 수 있습니다.

LINE MODE – 스위치와 결합


두 연결 옵션을 서로 스위치 하거나 결합할 수 있습니다.

⇒  버튼을 누릅니다.

⇒ 연결 옵션을 선택하고 OK버튼을 누릅니다.

① 또 다른 연결을 더하거나, 연결을 끊거나 또는 전화 중에 연결된 선들 사이에서 스위치 할 수 있습니다.

① 컴퓨터에 연결되어 있고 전화가 사용 중이지 않으면 컴퓨터의 사운드와 음악을 녹음하는데 Konftel 300을 사용될 수 있습니다. VOIP 전화(예, Skype®)의 경우 를 눌러 Skype®를 통해 전화할 수 있습니다.

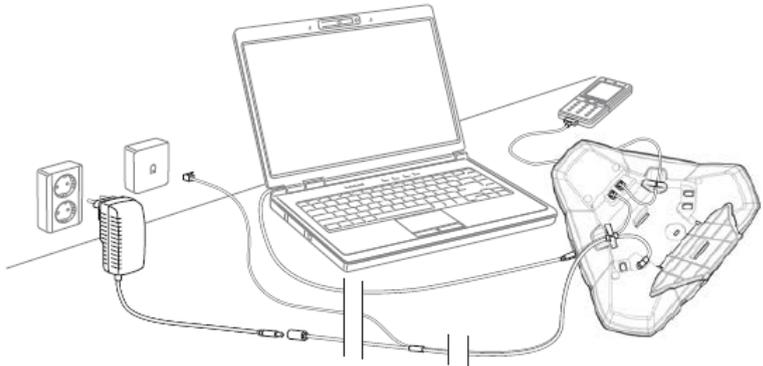

전화 수신 및 걸기

- ⇒  버튼을 눌러 전화를 수신합니다.
- ⇒ 번호를 누르고  버튼을 눌러 전화를 겁니다.
- ⇒ ▲▼ 화살표 키를 눌러 이전에 전화한 목록을 연 다음  버튼을 눌러 전화합니다.
- ⇒ 숫자 버튼을 2초 이상 눌러 Phone Book에 등록되어 있는 연락처로 전화할 수 있습니다.

전화 중에

- ⇒   버튼을 눌러 스피커 음량을 조절할 수 있습니다.
- ⇒  버튼을 눌러 마이크를 끕니다.
- ⇒  버튼을 눌러 전화를 대기합니다. 전화 대기 중에는 마이크와 스피커가 모두 꺼집니다. 한번 더 누르면 전화가 복귀됩니다.

① 다자간 통화(Multi-party Calls) 시 회사 내 설치된 PBX 시스템이 Konftel과 호환되지 않는 문제가 생길 수 있습니다. 이 경우 매뉴얼을 참조해서 필요한 설정을 하거나 회사 내 혹은

전화 중에 새 사람을 추가하기

- ⇒ 전화 중에  버튼을 누릅니다.
진행 중인 전화는 대기가 되고 두번째 다이얼링 톤이 들립니다.
- ⇒ 전화번호를 눌러 두번째 사람과 전화 연결을 합니다.
- ⇒  버튼을 누른 다음 3 버튼을 누르면 대기중인 사람을 포함해서 3자간 통화가 이뤄집니다.  버튼만을 누르면 이전 사람과 통화로 돌아옵니다

CONFERENCE GUIDE 이용하기

- ✱ > CONF. GUIDE > ADD GROUP에 들어가면 한 그룹 당 6명까지 Conference Group을 만들 수 있습니다.
- ⇒  버튼을 눌러 Conference Group을 선택하고.  버튼을 누르면 전화가 됩니다. 그룹에 누가 등록 등록되어 있는지 OK 버튼을 눌러 확인할 수 있습니다.
- ⇒ 전화 접속이 되면 OK 버튼, 안되면  버튼을 누릅니다.
- ⇒  버튼을 마지막으로 누르면 전화가 연결된 모든 사람과 회의를 할 수 있습니다.

